

Omløber - messing

**Anvendelse:**

Benyttes til montage af nippeldele i nye og eksisterende installationer.
Findes i dimensionerne $\frac{3}{4}$ " -2"

Produktbeskrivelse:

Omløberne varmpresset i CW617N
Materialet er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Certifikater/Test:



100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.

 61 Inspected by DTI

Teknisk Data:

Max temperatur 90°C

Omløber - messing

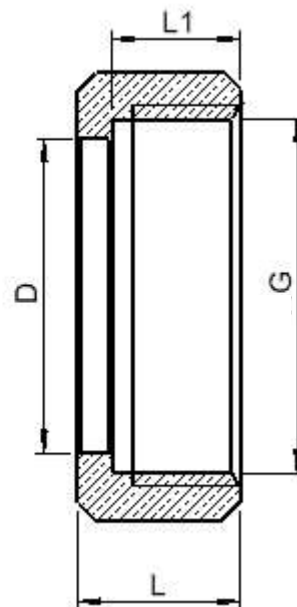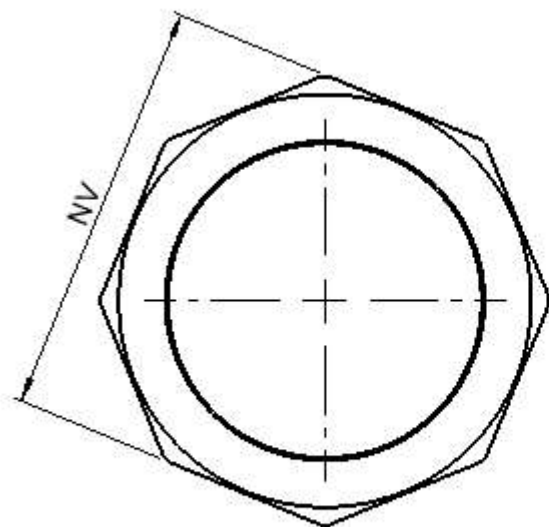

Bestillingsnr.	*G "	D mm	L mm	L1 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
JCH1501N	¾	21,9	14	11	30	0,037
10734MFCN	1	28,6	18	15,5	37	0,062
JCH1504N	1¼	34,6	18	14,2	46	0,089
JCH1505N	1½	42,2	19	15	52	0,108
JCH1506N	2	49	25	21	66	0,258

* I henhold til ISO 228/1